

Updateanleitung für CC 9060, CC 9056, CV 9040

Sie benötigen für das Update:

- Notebook mit integriertem *Bluetooth* Modul oder *Bluetooth* USB Stick
- Windows XP Service Pack 2 oder höher, Windows Vista oder 7 mit Administrator-Rechten
- BURY Update Manager (von unserer Homepage oder Ihrer DVD)
- Aktuellste Softwareversion für die CC 9060 (z.B. V214 von unserer Homepage)

Das Update geschieht auf eigene Gefahr! Es wird keine Haftung für eventuelle Schäden während des Updates am Gerät übernommen.

Während des Updates darf die Stromversorgung der Anlage in keinem Fall unterbrochen werden!

Schritt 1

Vorbereitung des Updates an der CC 9060:

Bitte führen Sie folgende Schritte an der CC 9060 durch, um die Anlage für das Update vorzubereiten:






Nun wartet die CC 9060 auf die Verbindung vom PC per *Bluetooth*, um das Update zu empfangen.

Schritt 2

Bluetooth Verbindung zur Anlage herstellen:

Bitte führen Sie nun folgende Schritte am PC durch, um das Update per *Bluetooth* an die Freisprecheinrichtung zu übertragen (hier im Beispiel Windows XP):

Öffnen Sie die Systemsteuerung von Windows und wählen Sie „Bluetooth Geräte“ aus:

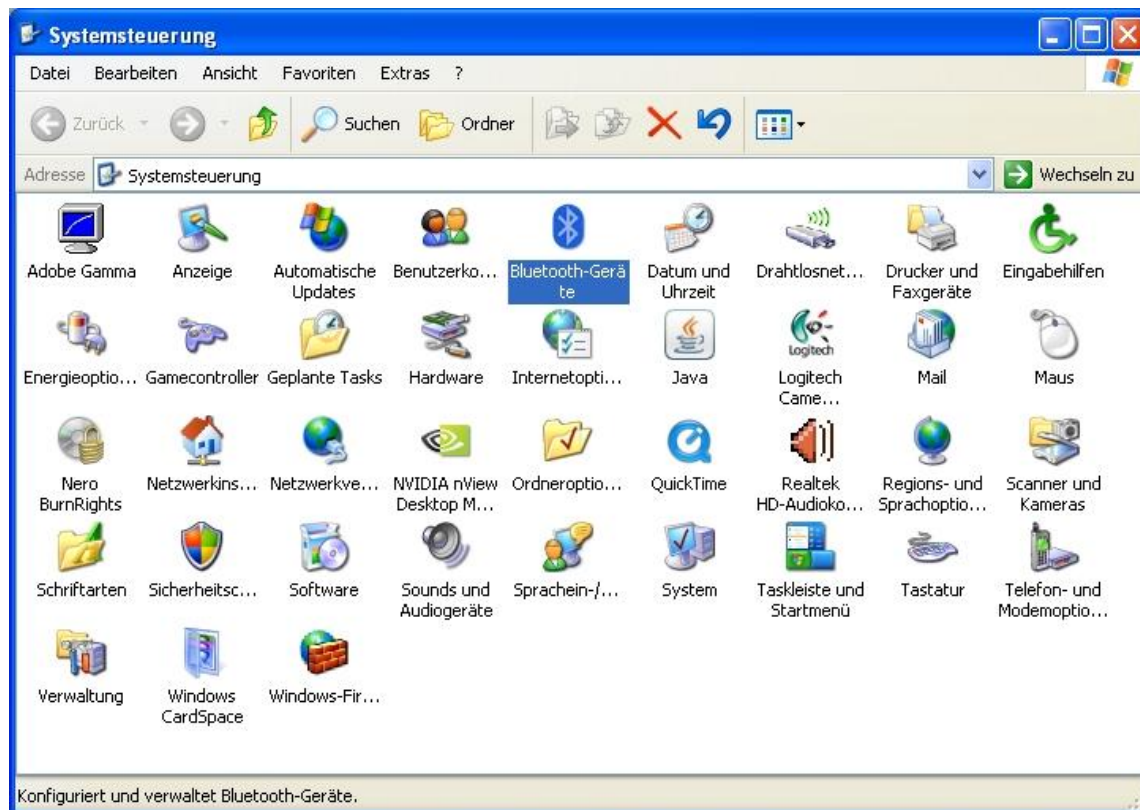

Im folgenden Fenster wählen Sie „Hinzufügen“ aus:




Im nächsten Schritt setzen Sie bitte das Häkchen wie abgebildet und klicken danach auf „Weiter“



Die Suche nach *Bluetooth*-Geräten beginnt:



Die CC 9060 sollte mit einem Modemsymbol gefunden und angezeigt werden. Klicken Sie die CC 9060 einmal an, um diese zu markieren und wählen im unteren Bereich erneut „Weiter“ aus.

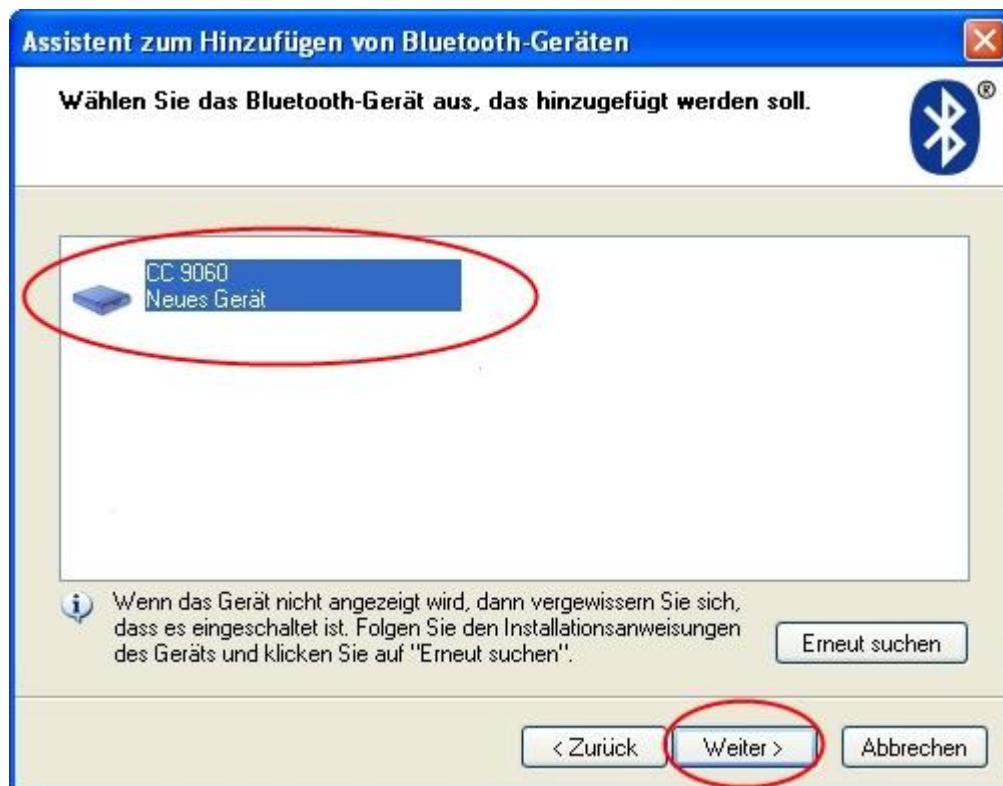

Im folgenden Schritt wählen Sie „Eigenen Hauptschlüssel auswählen“ und geben den Schlüssel 1234 ein. Danach klicken Sie wieder auf „Weiter“


Im nächsten Fenster wird der ausgehende Com-Anschluss für die Verbindung angezeigt. Dieser muss später im Update Manager ausgewählt werden. Klicken Sie danach auf „Fertig stellen“





Schritt 3

Update mit dem BURY Update Manager an die Anlage senden:


Bitte starten Sie den BURY Update Manager und folgen den Schritten (rote Kreise):

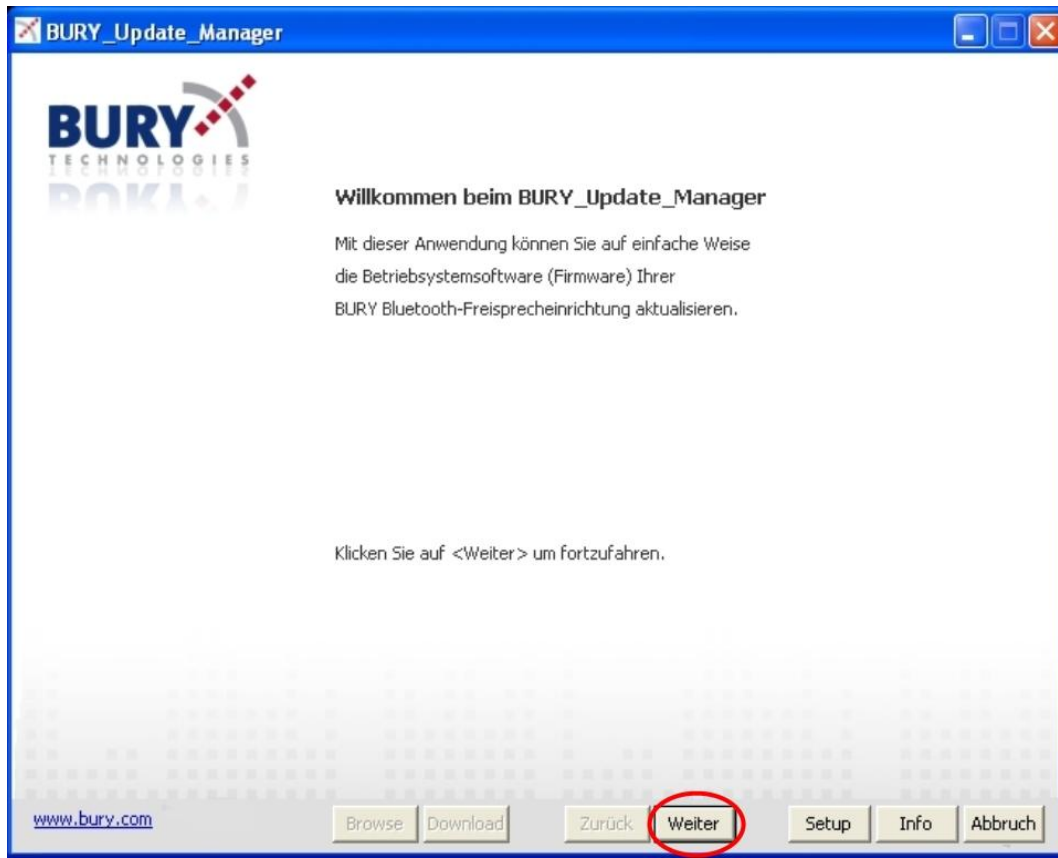


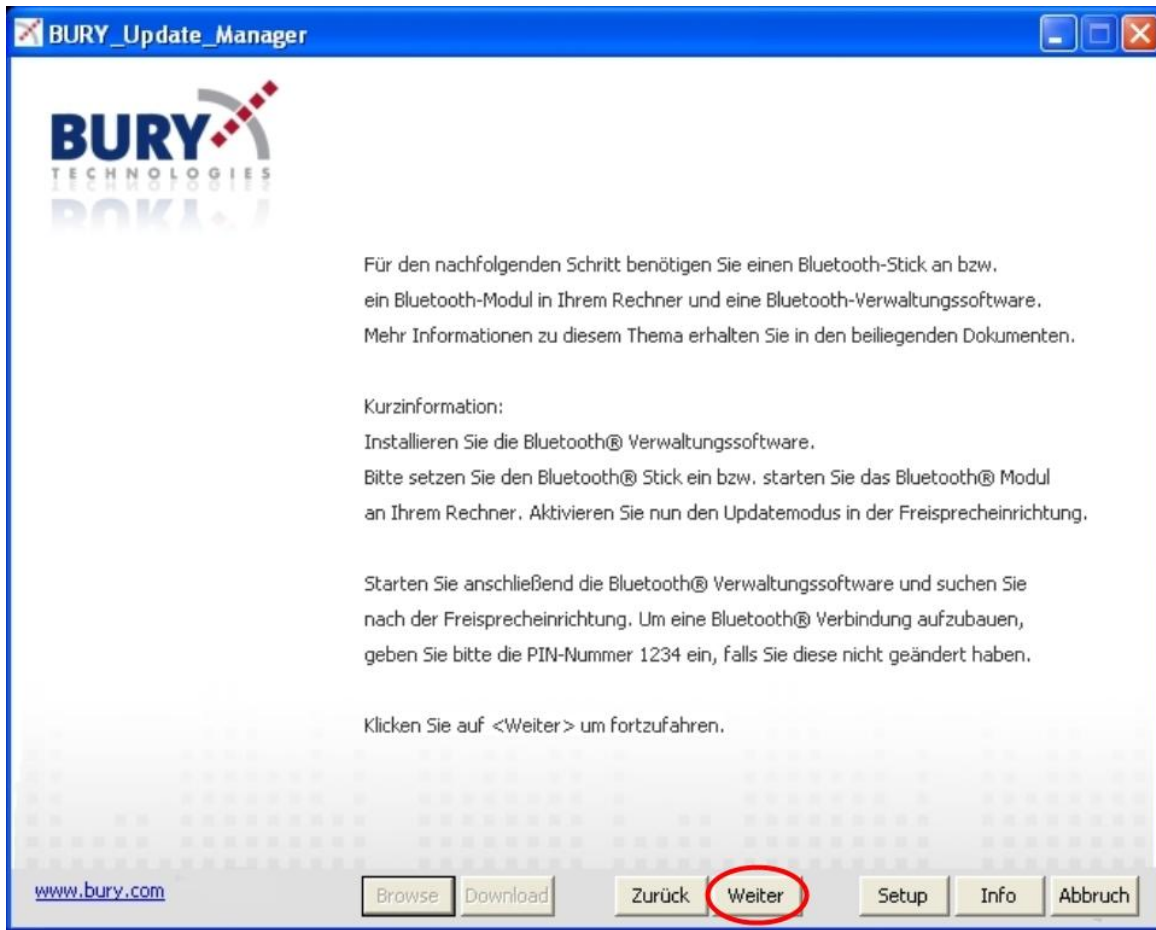

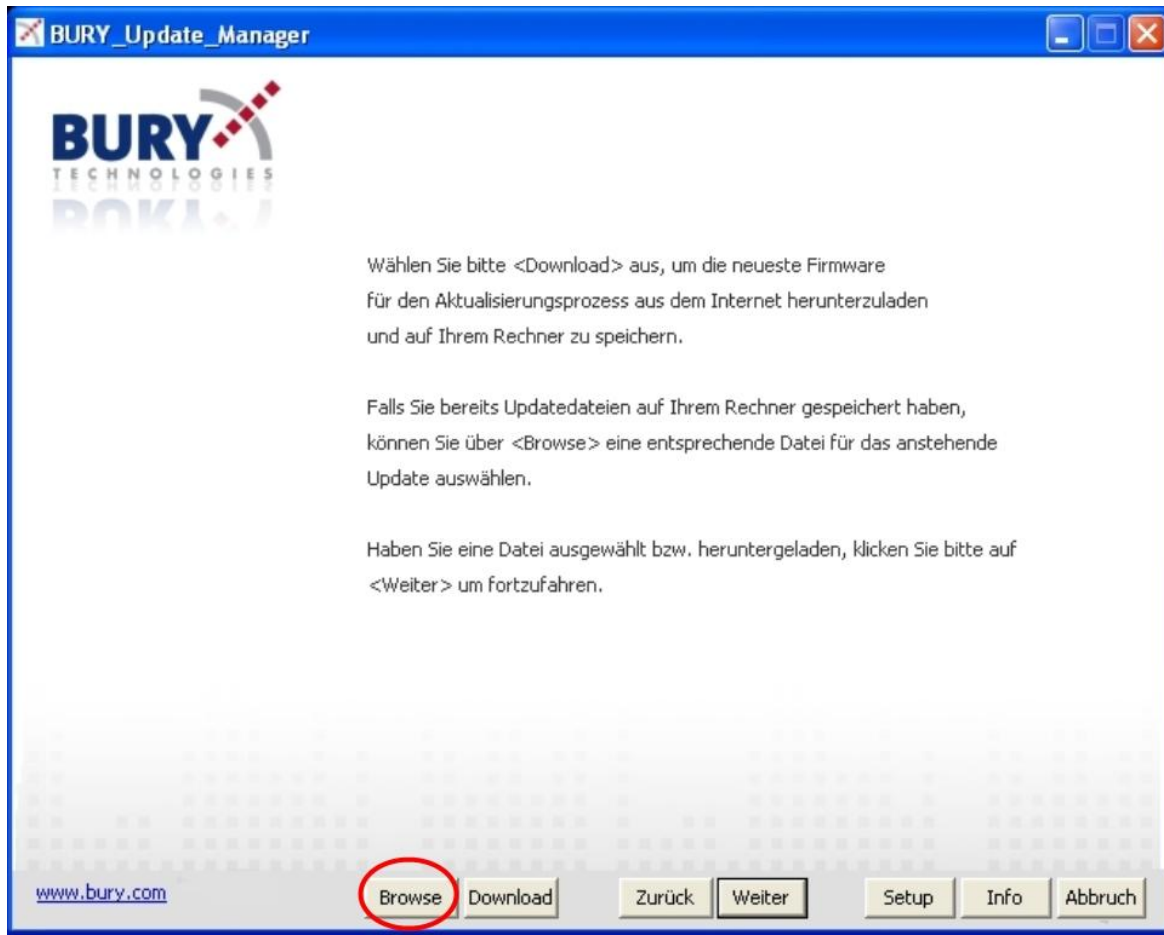


Zuvor heruntergeladenes Update V214 auswählen.

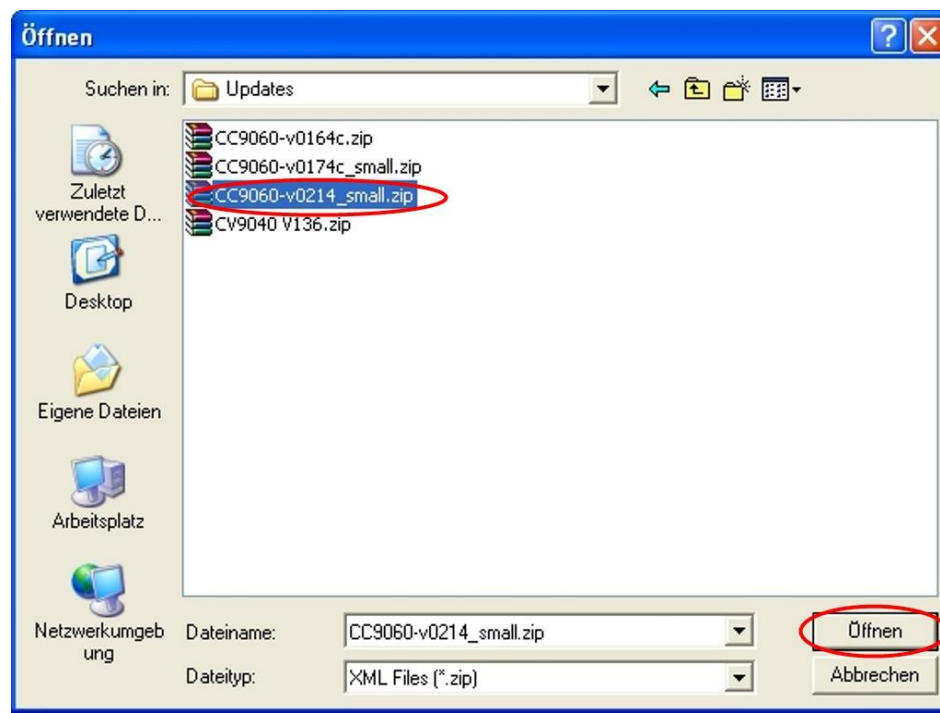


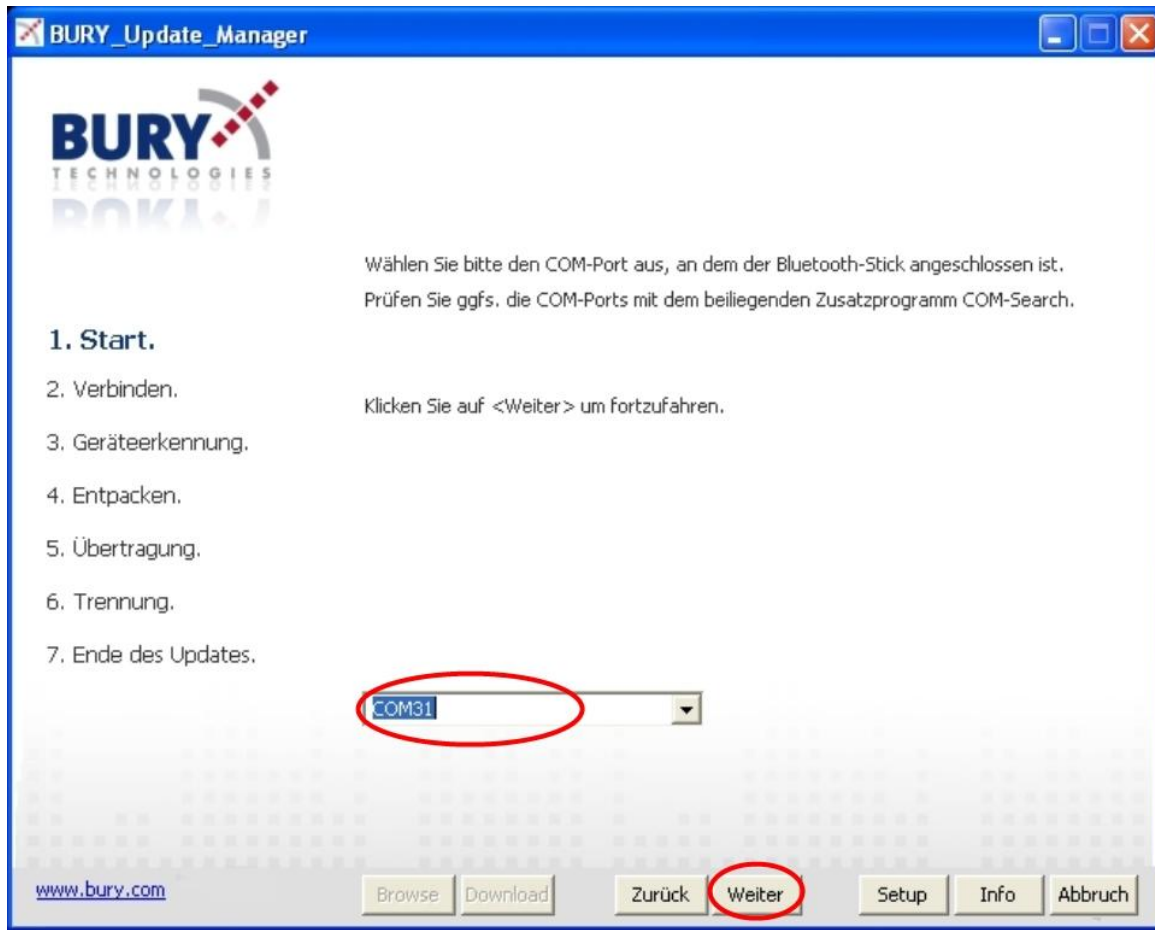



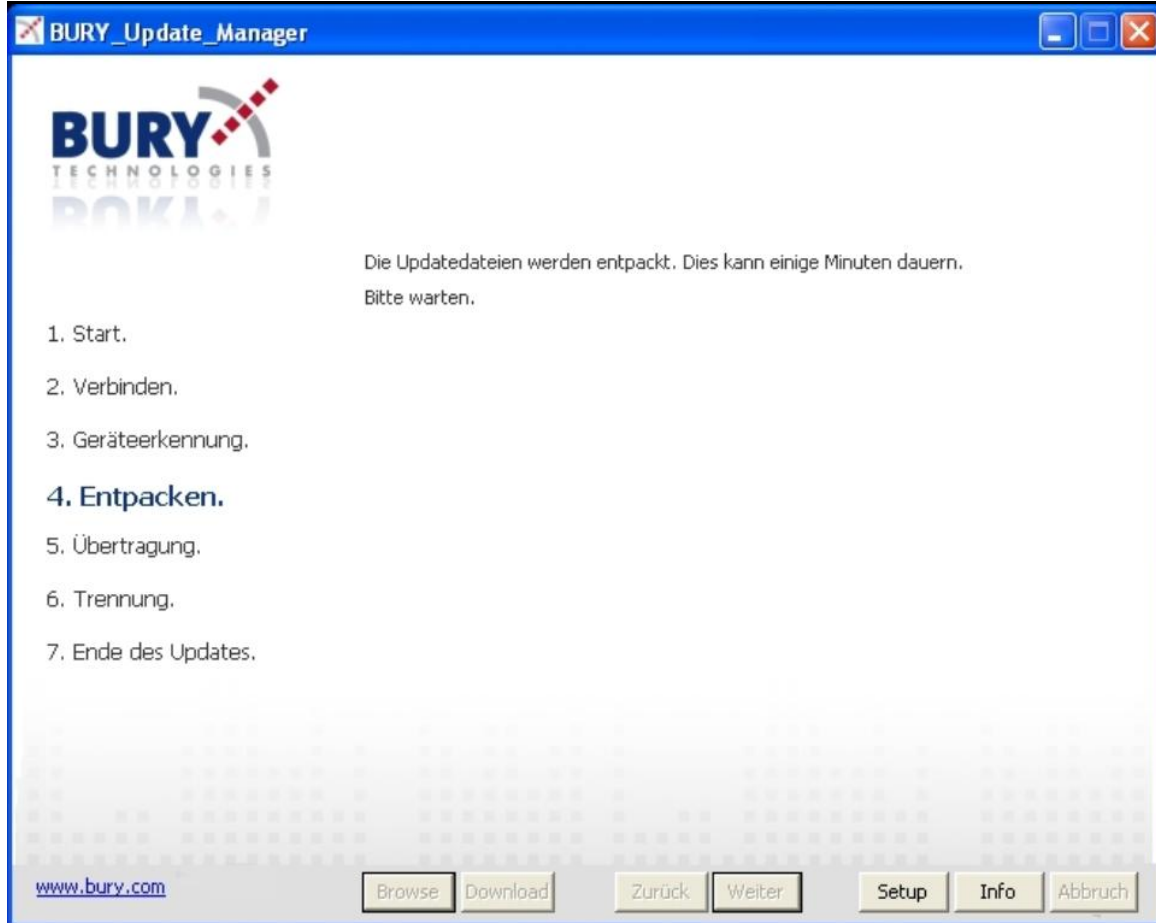



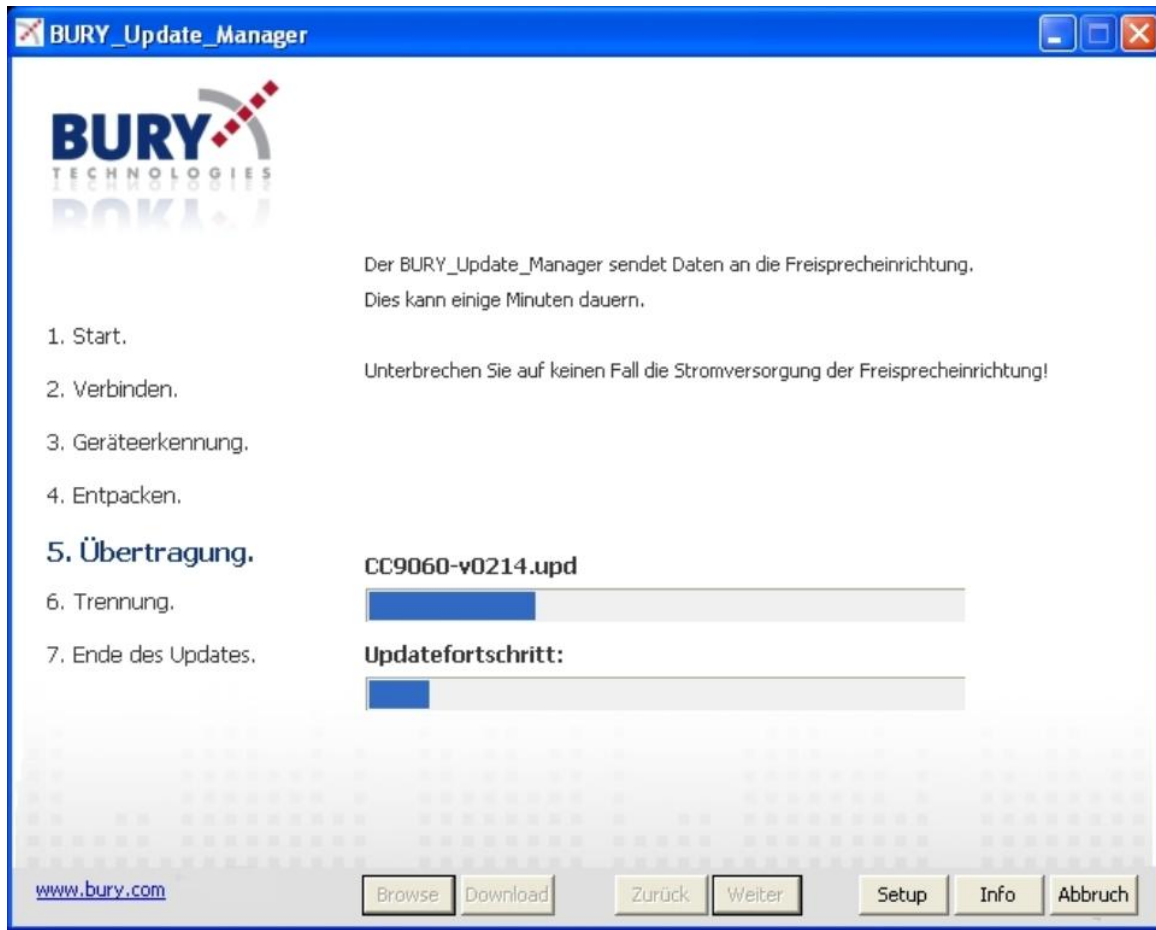

An der CC 9060 sollte nun folgendes zu sehen sein:





Nach dem Übertragen der Daten sollte im Display der Anlage „Erfolgreich“ zu sehen sein (linkes Foto)



Danach startet die Anlage neu und das Update des Displays selbst wird durchgeführt (rechtes Foto)

Danach ist das Update komplett!

BURY Hotline

Telefon: 01805 / 842468

(0,14€ aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42€/Min.)