

**NIEWIDZIALNY,
ALE SŁYSZALNY**

Zestaw głośnomówiący *Bluetooth*® z odtwarzaczem muzyki

CC 9045



Doskonała jakość dźwięku poprzez wykorzystanie samochodowego systemu audio i funkcji filtrowania zakłóceń i szumów



Odtwarzanie plików MP3 z telefonu za pomocą systemu audio w pojeździe^{1,2}



Automatyczne wyciszenie radia podczas rozmów telefonicznych



Dostęp do funkcji **wybijania głosowego** (etykiety głosowych) w telefonie¹



Łatwe podłączenie uchwyty z ładowarką (System 9) do centralki elektronicznej - gniazdo cygaretkowe zostaje wolne



Centralka elektroniczna ukryta za radiem lub w schowku - urządzenie jest niewidoczne w pojeździe



¹Zakres dostępnych funkcji jest zależny od rodzaju telefonu, operatora i wersji oprogramowania.
²Wymagany kabel AUX lub adapter samochodowy MP3/CD (akcesoria).

CC 9045 -

szczegóły

Funkcje przycisków na pilocie




Przycisk *Bluetooth®*



Ten zestaw głośnomówiący nie jest widoczny w pojeździe, gdy jest umieszczony w schowku, czy też za radiem. Natomiast można go usłyszeć! Dzięki zastosowaniu bezprzewodowej technologii Bluetooth z protokołem A2DP można odtwarzać pliki muzyczne z telefonu za pomocą systemu HiFi w pojeździe. Poza tym wyróżniona jest jakość rozmów, dzięki procesorowi DSP, który odfiltruje wszelkie zakłócenia i szумы.

Status	Opis statusu	Przycisk plus 1x wcisnąć	Przycisk minus 1 x wcisnąć	Przycisk Bluetooth® 1 x wcisnąć	Przycisk Bluetooth® przytrzymać wciśnięty 2 sek.	Przycisk Bluetooth® 2 x wcisnąć	Przyciski plus i minus przytrzymane 4 sek.	Przycisk minus przytrzymać wciśnięty 10 sek.
Standby	Gdy ZGM*** nie jest połączony z telefonem	—	—	Łączenie z ostatnim numerem - jeśli nie jest dostępny, wyszukiwanie innych telefonów z listy	—	—	—	Kasowanie listy telefonów
Parowanie	Gdy ZGM*** łączy się z telefonem (parowanie)	—	—	—	—	—	—	—
Połączony	Brak rozmowy, gdy ZGM*** jest połączony z telefonem	Poziom głośności głośniejsz	Poziom głośności ciszej	Wywoływanie etykiet głosowych zapisanych w telefonie	Rozłączenie połączenia pomiędzy ZGM*** i telefonem	Ponowne wybieranie numeru	Włączenie/ wyłączenie DSP* w telefonie** (1 sygnał - wyłączone, 2 sygnały - włączone)*	—
Dzwonek	Gdy ZGM*** jest połączony z telefonem i ktoś dzwoni	Poziom głośności głośniejsz	Poziom głośności ciszej	Odbieranie rozmowy	Odrzucenie rozmowy	—	—	—
Aktywna rozmowa	Gdy ZGM*** jest połączony z telefonem i jest aktywna rozmowa	Poziom głośności głośniejsz	Poziom głośności	Kończenie rozmowy	Przełączanie pomiędzy trybem głośnomówiącym i dyskretnym	Wyciszenie mikrofonu ZGM***/ wyłączenie	Włączenie/ wyłączenie DSP* w ZGM*** (1 sygnał - wyłączone, 2 sygnały - włączone)*	—

* DSP - odfiltrowanie szumów i zakłóceń z zewnątrz ** - zależnie od telefonu *** ZGM - zestaw głośnomówiący

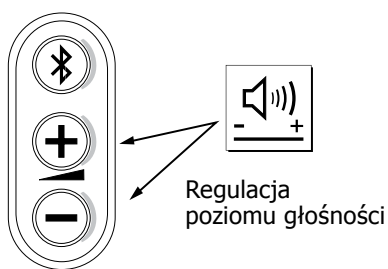

Dane techniczne	
Wymiary zewnętrzne centralki elektronicznej	153 x 53 x 31 mm
Napięcie zasilania	10 V - 16 V
Prąd spoczynkowy	max. 1 mA bei U = 13,5 V
Prąd roboczy	ca. 500mA im Standby-Modus / max. 1,5A im active call
Dopuszczalne temperatury	-20°C to +70°C
Certyfikaty	
Zestaw głośnomówiący CC 9045 spełnia dyrektywę UE 1999/5/EG (R&TTE)	
Zatwierdzenie typu zgodne z dyrektywą 72/245/EWG (2004/104/EG "Kompatybilność elektromagnetyczna w pojazdach"	

W komplecie:



1.



2.



3.



4.



5.



6.

Wariant 1

1. Centralka elektroniczna ze zintegrowanym urządzeniem przełączającym głośniki
2. Pilot
3. Mikrofon
4. Kabel do urządzenia przełączającego głośniki
5. Kabel zasilający z bezpiecznikami

Wariant 2

1. Centralka elektroniczna
2. Pilot
3. Mikrofon
6. Zewnętrzne urządzenie przełączające głośniki AC 5120